



ACTIEKRANT 2012

- Stationaire boor- en boortapmachines
- Elektromagnetische cutterboorunits
- Laskantfreemachines
- Ponsmachines
- Buigmachines
- Boor- Hakhamers
- Diamantboormachines
- Pijpbewerkingsmachines
- Pijpbewerkingsgereedschap
- Cirkelzaagmachines
- Lintzaagmachines
- Afkortmachines

WISENT V-SNAAR AANGEDREVEN TAFEL- EN KOLOMBOORMACHINES

Wisent V-snaar aangedreven tafel- en kolomboor-tapmachines

Handmatige voeding. Solide starre constructie.
Betrouwbaar, stevig, extra sterke kolom en onderhoudsarm.
Professionele kwaliteit boormachines.
Voor algemeen voorkomend boorwerk.
Alle Wisent boormachines worden geleverd met boorbeschermkap met microscharnelaar.
Boorhouders en boorgereedschap op aanvraag leverbaar.



V-snaar aangedreven								
Fabrikaat	Wisent Tafelboormachines			Wisent boormachines		Wisent boortapmachines		
Type	D1612	D2312	D2510	DC2509	DC3218P	DT3218	DT32V	DT40V
Boorcapaciteit Ø mm.	16	23	25	25	32	32	32	40
Tapcapaciteit Ø mm.						M16	M16	M20
Boorspil MT	2	2	2	3	3	3	3	4
Uitlading mm.	180	180	180	225	210	230	230	300
Kolom Ø mm	80	80	80	92	92	102	102	115
Aantal snelheden	12	12	10	9	18	18	variabel	variabel
RPM min./max.	210-3210	210-3210	210-2500	210-2620	115-2470	115-2500	195-2000	150-1500
Motor Watt	375	750	750	750	1125	1500	1500	1650
Gewicht kg.	74	78	85	130	176	290	290	300
Artikelnummer	132303	132307	132311	132321	132325	132335	132337	132341

Alle Wisent boormachines worden zonder boorgereedschap geleverd.


€2.625,=



ACTIEKRANT 2012



TANDWIEL AANGEDREVEN KOLOMBOOR-TAPMACHINES

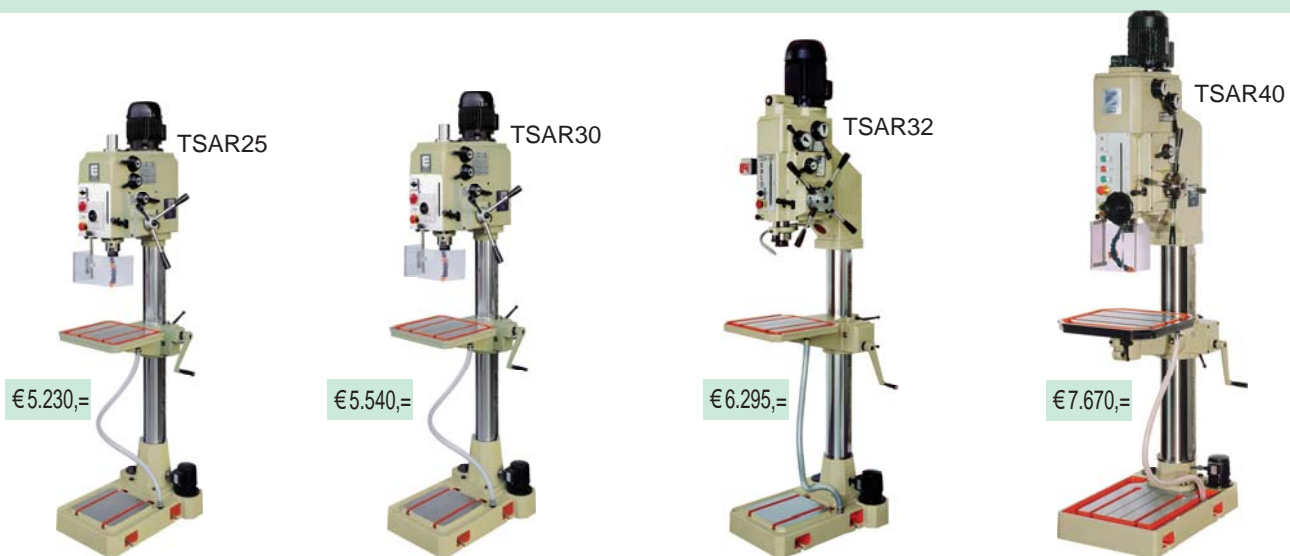

ERLO tandwiel aangedreven kolomboor-tapmachines met automatische voeding. Solide starre constructie, sterke kolom. Gehard en geslepen hoogwaardig stalen tandwielen. Betrouwbaar, sterk, stevig, precies en onderhoudsvrij. Opgegeven capaciteit Erlo machines in ST70.

Erlo machines zijn uitermate geschikt voor Flowdrill® vloeiboren. Neemt u gerust contact met ons op, wij kunnen de beste machine voor uw werkzaamheden adviseren.


Actiemachines worden compleet geleverd met:

- Automatische voeding
- Koelvloeistof installatie
- Links en rechts draaiend (tappen)
- Machine verlichting
- Gereedschap uitwerper
- Diepte aanslag

Tandwiel aangedreven				
Fabriekaat	ERLO boortapmachines			
Type	TSAR25	TSAR30	TSAR32	TSAR40
Boorcapaciteit Ø mm.	25	30	32	40
Tapcapaciteit Ø mm.	M22	M25	M28	M32
Boorspil MT	3	3	4	4
Uitlading mm.	250	250	300	350
Max. afstand Spil-tafel mm.	820	820	885	865
Kolom Ø mm	110	110	125	150
Aantal snelheden	8	8	8	8
RPM min./max.	65-3060	65-3060	75-2100	93-1420
Afm. Boortafel mm.	380x400	380x400	400x420	480x480
Afm. Voetplaat mm.	400x655	400x655	400x655	480x755
Motor Watt	825/1200	1150/1425	750/1150	1500
Gewicht kg.	250	250	300	435
Artikelnummer	132501	132503	132505	132521



AUTOMATISCHE BOORSYSTEMEN MET MPS OVERPAKSYSTEEM

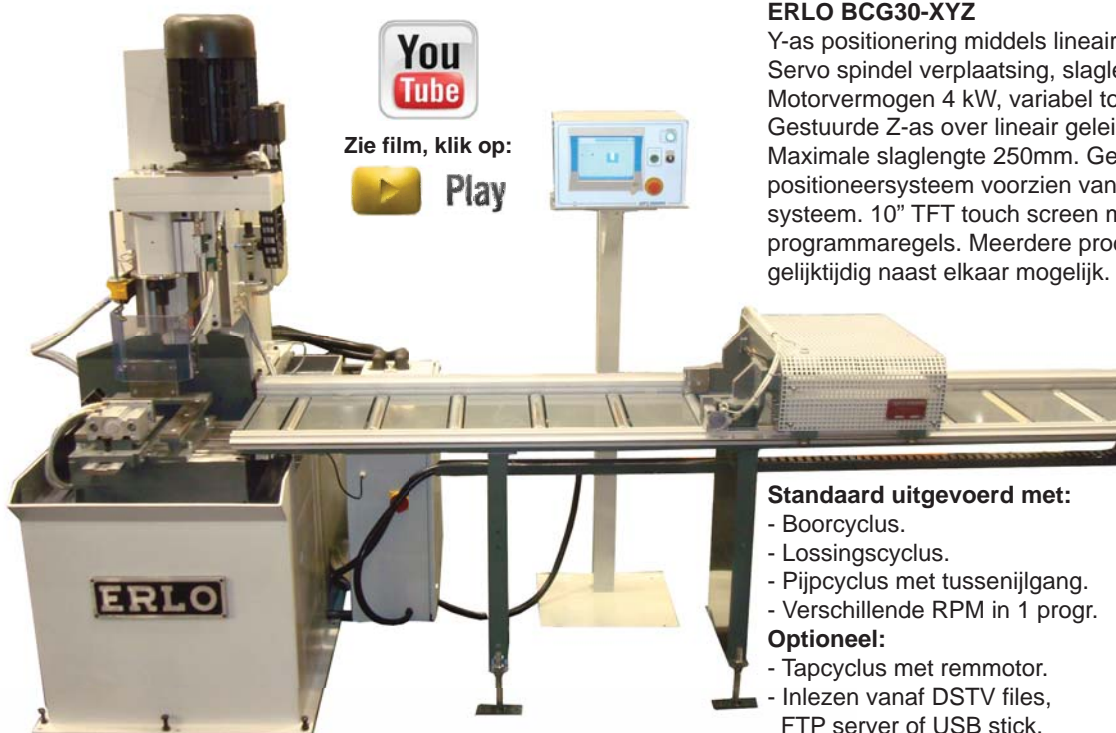

Flowdrill





ACTIEKRANT 2012



ELECTROMAGNETISCHE KERNBOORMACHINES EN HYDRAULISCHE PONSUNITS

Handbediende electromagnetische kernboormachines

Beveiligd tegen overbelasting
Cutter snelwisselsysteem "one-touch"
Verstelbare zwaluwstaartgeleiding
Compact - lichtgewicht - sterk - juiste balans
"Smartstop / Rapid restart" technology, spaart tijd en cutters
Automatisch koelvloeistofstelsysteem op AO5575, voor WOJ3200 optie

€ 695,=



Nitro WOJ3200

€ 1.120,=



Nitro AO5575

Handbediende electromagnetische kernboormachines

Type	Cap. Ø x boordiepte	Magneet kracht kgf	Motor vermogen	Toerental RPM	Gewicht kg	Artikelnr.
WOJ3200	32x50mm	918	950 Watt	870	13	132611
AO5575	55x75mm	1020	1150 Watt	350/650	18	132614

Automatische electromagnetische kernboormachines

Automatische voeding met weerstand controle
Beveiligd tegen overbelasting
Cutter snelwissel systeem "one-touch"
Automatisch koelvloeistofstelsysteem koelt inwendig de cutter
Verstelbare zwaluwstaartgeleiding
Spindelgeleiding voorkomt cutterbreuk
Compact - lichtgewicht - sterk - juiste balans

€ 1.086,=



Nitro WA3500

€ 1.375,=



Nitro WA5000

Automatische electromagnetische kernboormachines

Type	Cap. Ø x boordiepte	Magneet kracht kgf	Motor vermogen	Toerental RPM	Gewicht kg	Artikelnr.
WA3500	35x50mm	720	1100 Watt	950	20	132707
WA5000	50x75mm	1000	1150 Watt	350/650	23	132708



Draagbare hydraulische ponsunits

Grote capaciteit ponsbeugels
Geschikt voor in staal en RVS (anti-vibratie)
Dubbelwerkend
Snel, veilig en geluidsarm
Gemakkelijk verplaatsbaar
Centreer inrichting
Automatische ponscyclus

Actieprijs compleet met: Nitto ponsbeugel, 5 meter slangenset, aggregaat SC14M en pons + matrijs Ø22mm

Optioneel: Ponsen en matrijzen, ophanghaak en balancer etc.

HS06-1322

€ 5.060,=



HS07-1624

€ 5.395,=



HS11-1624

€ 5.490,=



Draagbare hydraulische ponsunits

Type	Max. pons capaciteit	Max. pons dikte	Max. uitlading	Max. druk kgf/cm	Max. vermogen kN	Ponsgang mm	Cyclustijd met SC14M	Cyclustijd met HPD05	Gewicht beugel kg	Artikelnr. set
HS06-1322	22mm	13mm	60mm	700	367	21	7 sec	12 sec	20,5	120344
HS07-1624	26mm	16mm	70mm	700	464	25	7 sec	18 sec	25,5	120342
HS11-1624	26mm	16mm	110mm	700	464	25	7 sec	18 sec	30	120340

HS07-1624 en HS11-1624; standaard capaciteit Ø24mm. met opmerking 153377 cap. Ø25mm, met opmerking 153379 cap. Ø26mm. maximale ponsdikte in RVS is 6mm.



ACTIEKRANT 2012



HANDBEDIENDE LASKANTFREESMACHINES

Handbediende laskantfreesmachines

Hoogwaardige kwaliteit laskantfreesmachines
 Zeer glad freesoppervlak, maakt schuren overbodig
 Geen materiaal vervorming
 Snel en eenvoudig wisselen van beitelpaatjes
 Droog verspanen



	Electrische laskantfreesmachines				Pneumatische laskantfreesmachines	
Type	ECB0203	EMB0307B	HB15B	ERM34S	CB02	AMBL0307
Maximale freescapaciteit:	ST40 mm	0 - 3C	0 - 7C	0 - 15C	0 - 17C	0 - 2C
	RVS mm	0 - 1,5C	0 - 3C	-	0 - 10C	-
Freesradius:	ST40 mm	2 en 3R	2 en 3R	-	3 en 4R	2R
	RVS mm	2R	2 en 3R	-	3 en 4R	-
Hoekinstelling	-	15 - 45°	15 - 45°	15 - 45°	-	15 - 45°
Motorvermogen (Watt)	450	1.020	910	1.010	6bar/0,59Mpa	6bar/0,59Mpa
Voltage	230 - 1ph	230 - 1ph	230 - 1ph	400 - 3ph	lucht	lucht
Toeren rpm	10.000	13.000	2.750	3.000	13.000	13.000
Gewicht kg.	2,5	2,5	15	19	1,8	2,9
Artikelnummer	102109	102104	102101	102107	110103	110105



HANDBEDIENDE LASKANTFREESMACHINES

Handbediende laskantfreesmachines

Hoogwaardige kwaliteit laskantfreesmachines
 Zeer glad freesoppervlak, maakt schuren overbodig
 Snel en eenvoudig wisselen van beitelpaatjes
 Geen materiaal vervorming
 Droog verspanen

Machines standaard uitgevoerd met 30°, 45° of 60° beitelpkop.
 Beitelkoppen van 0° tot 80° op aanvraag leverbaar.



	Electrische laskantfreesmachines			Pneumatische laskantfreesmachines		
Type	SMA30-E	SMA40-E	SMA50-E	SMA20-P	SMA30-P	SMA40-P
Maximale freescapaciteit:	ST40 mm	0 - 7C	0 - 10C	0 - 15C	0 - 4C	0 - 10C
	RVS mm	0 - 4C	0 - 6C	0 - 10C	-	0 - 5C
Freesradius:	ST40 mm	2 en 3R	2 t/m 6R	2 t/m 8R	2 en 3R	2, 3 en 4R
	RVS mm	2 en 3R	2, 3 en 4R	2 t/m 5R	-	2 en 3R
Hoekinstelling dmv verwisselen beitelpkop	30 - 60°	0 - 80°	0 - 80°	30 - 60°	0 - 80°	0 - 80°
Motorvermogen (Watt)	1.500	1.500	2.000	6bar/20l/sec	6bar/30l/sec	6bar/40l/sec
Voltage	230 - 1ph	230 - 1ph	230 - 1ph	lucht	lucht	lucht
Toeren rpm	2.500 ~ 7.500	2500 ~ 7.500	2.400 ~ 7.500	8.000	8.500	6.600
Gewicht kg.	4,5	6,0	9,0	2,5	3,0	5,5
Artikelnummer	115001	115003	115005	115021	115023	115025



ACTIEKRANT 2012

GERIMA AUTOMATISCHE LASKANTFREESMACHINES

Automatische laskantfreesmachines

Automatische "voeding" cutter trekt materiaal door de machine of machine loopt over het materiaal

Compacte bouw

Eenvoudige hoekinstelling

Omkeerbare freeskop voor boven of onder het materiaal

Verende freeskop voor perfecte geleiding en een mooi snijresultaat

Automatische laskantfreesmachines			
Type	MSB200	MSB400	MSB600
Maximale freescapaciteit:			
ST40 mm	0 - 8C	0 - 12C	0 - 20C
RVS mm	0 - 12C	0 - 15C	0 - 15C
ALU mm	0 - 15C	0 - 20C	0 - 25C
Plaatdikte mm	6 - 40	6 - 40	8 - 50
Freesstand boven	ja	ja	ja
Freesstand onder	ja	ja	ja
Hoekinstelling	22,5 - 45°	15 - 55°	15 - 45°
Voltage	400	400	400
Gewicht kg.	65	110	130
Artikelnummer	115111	115113	115115



MSB200



MSB400



MSB600



GERIMA STATIONAIRE AUTOMATISCHE LASKANTFREESMACHINES

Stationaire automatische laskantfreesmachines

Hoogwaardige kwaliteit laskantfreesmachines

Zeer glad freesoppervlak, maakt schuren overbodig

Eenvoudig wisselen van beitelplaatjes

Geen materiaal vervorming

Droog verspanen



MMB400



MMP320



Stationaire automatische pijplaskantfreesmachines

Snel en eenvoudig afkorten en aanschuiven

Zeer nauwkeurig, zeer glad freesoppervlak, geen materiaal vervorming, droog verspanen

Type	Stationaire laskantfreesmachines			Pijp laskantfreesmachines	
	MMB200	MMB400	MMB600	MMP170	MMP320
Maximale freescapaciteit:				Pijpdia. Ø25-170mm	Pijpdia. Ø25-320mm
ST40 mm	0 - 12C	0 - 16C	0 - 20C	0 - 8C	0 - 15C
RVS mm	-	0 - 10C	0 - 15C	0 - 5C	0 - 8C
ALU mm	0 - 15C	0 - 20C	0 - 25C	0 - 15C	0 - 20C
Hoekinstelling	30 ~ 60°	30 ~ 60°	15 ~ 55°	15 - 45°	-
Motorvermogen kW	4	5.5	7.5	2.2	2.2
Voltage	400	400	400	230	230
Toeren rpm	3.000	2.000 ~ 6.000	2.000 ~ 6.000	2.500 ~ 7.500	2.500 ~ 7.500
Gewicht kg.	450	500	960	120	180
Artikelnummer	115101	115103	115105	115121	115125



ACTIEKRANT 2012

WISENT TRANSPORTABELE DROOGZAAGMACHINES 1 PHASE

Transportabele cirkelzaagmachines 1Phase		
Type	MC185	MC355 quick vice
Fabrikaat	WISENT	WISENT
Cap. 90° Ø mm □ mm	60 60x60x3	130 95x180
Cap. 45° Ø mm □ mm		105 80x100
Motor 1Phase kW	1,4	2,2
Toerental rpm	800	1.300
Maximale zaagdikte	6mm	
Zaagblad Ø mm	185	355
Gewicht ca. kg.	6,3	26
Artikelnummer	102503	155264

MC185 Cirkelzaagmachine (droogzagen)




€ 361,=



MC355 Cirkelzaagmachine Quick vice (droogzagen)

€ 495,=

HM cirkelzaagbladen (droogzagen)



Ø185mm, asgat 20 t=36 € 92,=
Ø355mm, asgat 25,4 t=80 € 166,=

M42 Bi-metalen lintzaagbladen (droogzagen)



Tandsteek naar keuze
1.335x13x0,65mm € 17,=
1.430x13x0,65mm € 18,=
1.625x13x0,65mm € 21,=
1.735x13x0,65mm € 27,=

TM100V droogzagen

€ 350,=



Thomas ZIP18 droogzagen

€ 755,=



Inclusief onderzetkast

Transportabele lintzaagmachines 1Phase		
Type	TM100V	ZIP18
Fabrikaat	WISENT	THOMAS
Cap. 90° Ø mm □ mm	85 85x100	145 175x90
Cap. 45° Ø mm □ mm	65 65x60	110 110x110
Motor 1Phase kW	1	0,4
Zaagsnelheid mtr/min	30-80	65
Verstek	0-45°	0-45°
Zaagblad mm	1.335x13x0,65	1.735x13x0,65
Gewicht ca. kg.	18	74
Artikelnummer	139210	137602

Wisent onderzetkast type 508
Art.nr. 136161

€ 126,=



Wisent verrijdbaar onderstel type 566 voor onderzetkast
Art.nr. 136163

€ 105,=



Makkelijk verplaatsbare lintzaagmachines met instelbare automatische voeding. Droogzagen. Geluidsarme condensatormotor.

Transportabele lintzaagmachines 1Phase				
Type	Mantis 120A	Mantis 125XB	Mantis 180A	Mantis 180XB
Fabrikaat	REX	REX	REX	REX
Cap. 90° Ø mm □ mm	120 105	125 100	180 150	180 150
Cap. 45° Ø mm □ mm	50 50		80 80	
Aantal voedingen	4	4	3	3
Motor 1Phase kW	0,2	0,2	0,25	0,25
Zaagsnelh. mtr/min	40	40	37	37
Klem	snelspan	ketting	snelspan	ketting
Verstek	0-45°		0-45°	
Zaagblad mm	1.430x13x0,65		1.625x13x0,65	
Gewicht ca. kg.	35	33	46	41
Artikelnummer	131301	131303	131307	131305

€ 1.445,=

€ 2.333,=

125XB
€ 1.297,=



180A
€ 2.516,=



Wisent universele montage tafel type 507

Eenvoudig opklapbaar en instelbaar
Voorzien van stekkerdoos (3)
Art.nr. 136167

€ 233,=



Wisent opklapbaar machine-onderstel type 509
Art.nr. 136165

€ 107,=





ACTIEKRANT 2012

WISENT DRAAGBARE AFKORTMACHINE 1 PHASE TYPE PRAKTIKA G2

WISENT Praktika G2, de kleinste metaalzaagmachine ter wereld met een zaagblad van Ø235mm. Door de kleine afmeting en het lichte gewicht (20kg) is deze machine eenvoudig te vervoeren. Ingebouwde elektrische koelinrichting, 1,5 liter reservoir. Zijn krachtige motor, solide bouw en handige accessoires zorgen voor de universele oplossing voor op karwei of in een kleine werkplaats.

Prachtig Praktisch Praktika

Technische gegevens Praktika G2	
Fabrikaat	WISENT
Cap. 90° Ø mm	70
□ mm	60
▭ mm	70 x 50
● mm	30
Cap. 45° L Ø mm	65
□ mm	55
▭ mm	60 x 55
● mm	30
Motor 1Phase kW	1,5
Zaagsnelheid mtr/min	24 ~ 85
Zaagblad mm	Ø 235 x 1,9 x 32
Verstek Links	0 - 45°
Max. klemopening mm	75
Afmetingen mm	330 x 510 x 430
Gewicht ca. kg.	20
Artikelnummer	136253



€ 562,=

HSS stoomontlaten cirkelzaagbladen



Ø235x1,9x32mm

Keuze uit tandsteek:

T3: profielen tot 2,5mm

€ 59,=

T4: profielen 2-4mm

€ 59,=

T6: dikwandig en massief

€ 59,=

Wisent onderzetkast type 508

Art.nr. 136161

€ 126,=



Wisent verrijdbaar onderstel type 566

voor onderzetkast Art.nr. 136163

€ 105,=



THOMAS STATIONAIRE CIRKELZAAGMACHINES



€ 2.425,=

Super Cut 315L DV met dubbele klem



€ 3.895,=

Super Technics 350

THOMAS scharnierende cirkelzaagmachines.

Professionele cirkelzaagmachines voor snel, precies, recht en of verstek afkorten van profielen en massieve materialen.

Machines worden compleet geleverd met o.a.: zaagblad, onderzetkast, en koelvloeistof-installatie. Super Cut 315 uitgevoerd met dubbele snelspanklem.

Super Technics 350 uitgevoerd met anti-braam snelspanklem.

Cirkelzaagmachines voor metaal		
Type	Super Cut 315L DV	Super Technics 350
Fabrikaat	Thomas	Thomas
Cap. 90° Ø mm	95	120
□ mm	80	105
▭ mm	100x70	160x90
Cap. 45° R Ø mm	90	100
□ mm	75	85
▭ mm	80x70	85x70
Cap. 45° L Ø mm	90	100
□ mm	75	85
▭ mm	80x70	85x70
Verstek	45-0-45	45-0-45-90
Motor kW. (3phase)	0,9-1,3	1,3-1,7-2,4
Zaagsnelheid RPM	22/44	22/44/88
Zaagblad mm.	315	350
Asgat mm.	32	32
Antibraamklem standaard	dubbele klem	ja
Koelpomp	ja	ja
Klemopening	120	170
Gewicht ca. kg.	163	215
Artikelnummer	136320	136525



ACTIEKRANT 2012

THOMAS SEMI-HALFAUTOMATISCHE LINTZAAGMACHINE ZIP22DA

Thomas semi-halfautomatische lintzaagmachine type ZIP22DA

3 Fase motor, 400 Volt, 0,37/0,75 KW
 Traploos instelbare zaagvoeding (DA)
 2 zaagsnelheden 30/60 m/min.
 Capaciteit 200 x 150mm, klemopening 200 mm
 Eenzijdig verstek 0 - 60°
 Handmatige zaagboogopheffing
 Afmeting zaagblad 2.080 x 20 x 0,9 mm
 Mechanische bladspanningsregeling
 Handmatig verstelbare snelspanklem
 Compleet met onderzetkast
 Zaaggeleiding d.m.v. kogellagers
 Koelvloeistof installatie
 Werkhoogte 920 mm
 Gewicht ca. 180 kg
 Artikelnummer 137581

€2.450=

ZIP22DA
Semi-halfautomaat



NIEUW!!

ZIP22DA		
Cap. 90°	∅ mm	180
	□ mm	180
	▭ mm	200x150
Cap. 45° R	∅ mm	115
	□ mm	110
	▭ mm	125x110
Cap. 60° R	∅ mm	70
	□ mm	70
	▭ mm	70x70

THOMAS SEMI-HALFAUTOMATISCHE LINTZAAGMACHINE ZIP28DM

Thomas semi-halfautomatische lintzaagmachine type ZIP28DM

3 Fase motor, 400 Volt, 0,75/1,1 KW
 Traploos instelbare zaagvoeding (DM)
 2 zaagsnelheden 45/90 m/min.
 Capaciteit 245 x 80mm, klemopening 270 mm
 Eenzijdig verstek 0 - 60°
 Handmatige zaagboogopheffing
 Afmeting zaagblad 2.480 x 27 x 0,9 mm
 Mechanische bladspanningsregeling
 Handmatig verstelbare snelspanklem
 Compleet met onderzetkast
 HM Zaaggeleiding en kogellagers
 Koelvloeistof installatie
 Werkhoogte 940 mm
 Gewicht ca. 200 kg
 Artikelnummer 137585

€2.680,=

ZIP28DM
Semi-halfautomaat



ZIP28DM		
Cap. 90°	∅ mm	220
	□ mm	190
	▭ mm	245x80
Cap. 45° R	∅ mm	140
	□ mm	140
	▭ mm	140x140
Cap. 60° R	∅ mm	90
	□ mm	85
	▭ mm	85x85

THOMAS SEMI-HALFAUTOMATISCHE LINTZAAGMACHINE ZIP29DA

Thomas semi-halfautomatische lintzaagmachine type ZIP29DA

3 Fase motor, 400 Volt, 0,55/1,1 KW
 Traploos instelbare zaagvoeding (DA)
 2 zaagsnelheden 32/64 m/min.
 Capaciteit 225 x 200mm, klemopening 250 mm
 Eenzijdig verstek 0 - 60°
 Handmatige zaagboogopheffing
 Afmeting zaagblad 2.450 x 27 x 0,9 mm
 Mechanische bladspanningsregeling
 Handmatig verstelbare snelspanklem
 Compleet met onderzetkast
 HM Zaaggeleiding en kogellagers
 Koelvloeistof installatie
 Werkhoogte 980 mm
 Gewicht ca. 215 kg
 Artikelnummer 137586

€2.995,=

ZIP29DA
Semi-halfautomaat



NIEUW!!

ZIP29DA		
Cap. 90°	∅ mm	225
	□ mm	200
	▭ mm	240x160
Cap. 45° R	∅ mm	160
	□ mm	140
	▭ mm	155x115
Cap. 60° R	∅ mm	90
	□ mm	90
	▭ mm	90x100



ACTIEKRANT 2012

THOMAS SEMI-HALFAUTOMATISCHE LINTZAAGMACHINE SUPER TRAD 301DM

Thomas semi-halfautomatische lintzaagmachine type SUPER TRAD 301DM

3 Phase motor, 400 Volt, 1/1,4 KW
 Traploos instelbare zaagvoeding (DM)
 2 zaagsnelheden 33/66 m/min.
 Capaciteit 300 x 200 mm, klemopening 305 mm
 L+R verstek 45 - 0 - 60°
 Handmatige zaagboogopheffing
 Afmeting zaagblad 2.750 x 27 x 0,9 mm
 Mechanische bladspanningsregeling
 Handmatig verstelbare snelspanklem
 Compleet met onderzetkast
 HM zaaggeleiding en kogellagers
 Koelvloeistof installatie
 Werkhoogte 940 mm
 Gewicht ca. 440 kg
 Artikelnummer 137895



€ 5.695,-

SUPER TRAD 301DM
Semi-halfautomaat

SUPER TRAD 301DM		
Cap. 90°	∅ mm	255
	□ mm	250
	▭ mm	300x200
Cap. 45° R+L	∅ mm	190
	□ mm	180
	▭ mm	190x170
Cap. 60° R	∅ mm	110
	□ mm	110
	▭ mm	110x150

(prijs exclusief rollenbanen etc)

THOMAS HALFAUTOMATISCHE HYDR. LINTZAAGMACHINE SUPER TRAD 301SO

Thomas Halfautomatische hydraulische lintzaagmachine type SUPER TRAD 301SO digit

Geheel hydraulisch gestuurde zaagmachine
 3 Phase motor, 400 Volt, 1/1,4 KW
 Traploos instelbare hydraulische zaagvoeding (SO)
 2 zaagsnelheden 33/66 m/min.
 Capaciteit 300 x 200mm, klemopening 305 mm
 L + R verstek 45 - 0 - 60°
 Automatische zaagboogopheffing
 Afmeting zaagblad 2.750 x 27 x 0,9 mm
 Mechanische bladspanningsregeling
 Snelverstelbare automatische hydraulische klem
 Compleet met onderzetkast
 HM Zaaggeleiding en kogellagers
 Koelvloeistof installatie
 Werkhoogte 940 mm
 Gewicht ca. 550 kg
 Artikelnummer 137859



€ 8.250,-

SUPER TRAD 301SO digit
Halfautomaat

SUPER TRAD 301SO		
Cap. 90°	∅ mm	255
	□ mm	250
	▭ mm	300x200
Cap. 45° R+L	∅ mm	190
	□ mm	180
	▭ mm	190x170
Cap. 60° R	∅ mm	110
	□ mm	110
	▭ mm	110x150

(prijs exclusief rollenbanen etc)



ACTIEKRANT 2012

THOMAS HALFAUTOMATISCHE HYDR. LINTZAAGMACHINES SUPER TRAD 380SO

Thomas Halfautomatische hydraulische lintzaagmachine type SUPER TRAD 380SO digit

Geheel hydraulisch gestuurde zaagmachine
 3 Phase motor, 400 Volt, 1/1,4 KW
 Traploos instelbare hydraulische zaagvoeding (SO)
 2 zaagsnelheden 40/80 m/min.
 Capaciteit 330 x 260mm, klemopening 340 mm
 L + R verstek 45 - 0 - 60°
 Automatische zaagboogopheffing
 Afmeting zaagblad 3.310 x 27 x 0,9 mm
 Mechanische bladspanningsregeling
 Snelverstelbare automatische hydraulische klem
 Compleet met onderzetkast
 HM Zaaggeleiding en kogellagers
 Koelvloeistof installatie
 Werkhoogte 940 mm
 Gewicht ca. 680 kg
 Artikelnummer 137848




€9.990,=
 SUPER TRAD 380SO digit
 Halfautomaat

SUPER TRAD 380SO		
Cap. 90°	∅ mm	300
	□ mm	260
	▭ mm	330x260
Cap. 45° R+L	∅ mm	260
	□ mm	250
	▭ mm	260x200
Cap. 60° R	∅ mm	180
	□ mm	170
	▭ mm	170x170

THOMAS VOLAUTOMATISCHE LINTZAAGMACHINE SUPER TRAD 370 AO CN

Thomas volautomatische hydraulische lintzaagmachine type SUPER TRAD 370 AO CN

Hydraulische aanvoervoeding zonder lengte beperking
 "Numerical Control CN" op zaaglengte en aantal, slag 500 mm
 3 Fase motor, 400 Volt, 2,2 KW
 Variabel toerental (inverter) 20 ÷ 105 m/min
 Klemopening 355 mm
 Verstekinrichting 0 - 45° (automatisch)
 Verstekinrichting 0 - 60° (semi-automatisch)
 Hydraulische zaagboogvoeding
 Hydraulische zaagbladspanningsregeling
 Bi-metaal zaagblad 3.240 x 27 x 0,9 mm
 HM zaagbladgeleiding en kogellagers
 Werkhoogte 740 mm
 Zaagbladreiniging
 Zaagbreukbeveiliging
 Zaaghoogte instelling vanaf het bedieningspaneel
 Display met o.a. zelfdiagnose foutmelding en bedieningsinstructie
 Afm. machine: 275x245x200cm.
 Gewicht ca. 1.200 kg
 Artikelnummer 138312

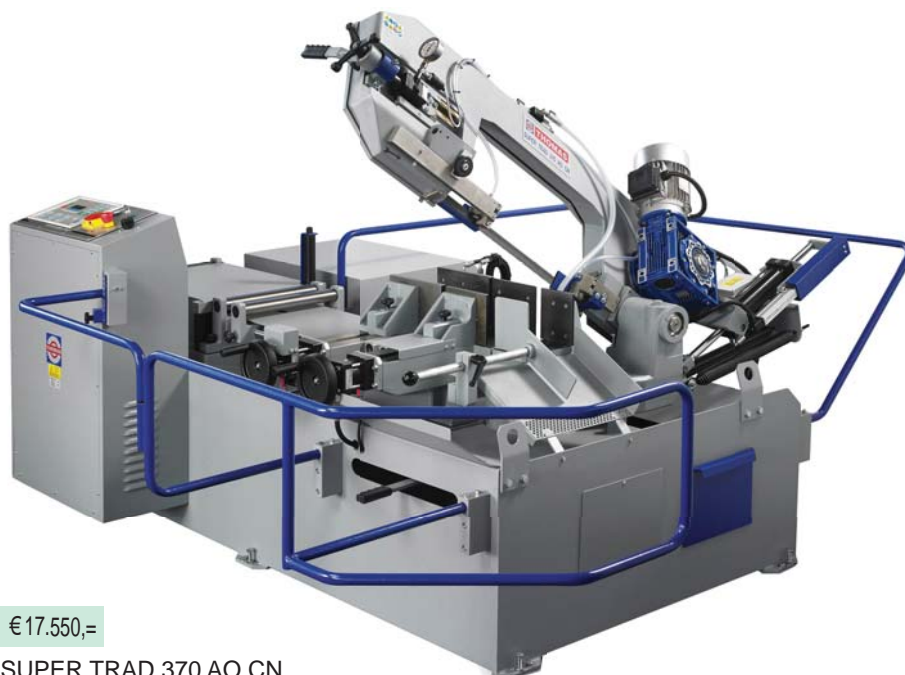

€17.550,=
 SUPER TRAD 370 AO CN
 Volautomaat

SUPER TRAD 370 AO CN		
Cap. 90°	∅ mm	300
	□ mm	260
	▭ mm	350x260
Cap. 45° R	∅ mm	270
	□ mm	260
	▭ mm	270x200
Cap. 60° R	∅ mm	170
	□ mm	150
	▭ mm	170x150



THOMAS STATIONAIRE WERKPLAATS LINTZAAGMACHINE SAR 440SA GDS

Thomas semi-halfautomatische hydraulische lintzaagmachine

type SAR 440SA GDS VAR

3 Fase motor, 400 Volt, 3 KW

IJlgang d.m.v. automatische hoogtetaster

Variabel toerental (inverter) 26 ÷ 138 m/min.

Capaciteit 610 x 440mm, klemopening 615 mm

Dubbelzijdig verstek 60 - 0 - 60°

Zaagboogopheffing d.m.v. bedieningshendel

Afmeting zaagblad 5.200 x 34 x 1,1 mm

Mechanische hydraulische bladspanningsregeling

Snel verstelbare hydraulische klem

Verwisselbare slijtplaten op zaagbed

HM zaaggeleiding

Zaagbladreiniger

Werkhoogte 740mm

Gewicht ca. 1.300 kg

Artikelnummer 138029

€ 16.950,=



SAR 440 SA GDS		
Cap. 90°	∅ mm	440
	□ mm	440
	▭ mm	610x440
Cap. 45° L+R	∅ mm	440
	□ mm	400
	▭ mm	440x315
Cap. 60° L+R	∅ mm	320
	□ mm	285
	▭ mm	320x190

WISENT SNEL VERSTEK DUBBELKOLOMS LINTZAAGMACHINE HBS500S GLR SERIE

WISENT Snel verstek dubbelkoloms lintzaagmachine

type HBS500S GLR

3 Fase motor, 400 Volt, 2,2 KW

Zaagdruk hydraulisch traploos regelbaar met zelfcompenserende kleppenregeling (auto-control-voeding)

IJlgang d.m.v. automatische hoogtetaster

Variabel toerental (inverter) 15 ÷ 105 m/min.

Capaciteit 500 x 320mm

Dubbelzijdig verstek 60 - 0 - 45°

Snelverstelling verstekhoek met digitale uitlezing

Afmeting zaagblad 4.700 x 34 x 1,1 mm

Automatische hydraulische

bladspanningsregeling

Motorisch aangedreven spanenborstel

Klemming volledig hydraulisch

Verwisselbare slijtplaten

op zaagbed

HM zaaggeleiding

Zaagbladreiniger

Werkhoogte 740mm

Gewicht ca. 1.550 kg

Artikelnummer 139750

€ 23.445,=




WISENT HBS500S		
Cap. 90°	∅ mm	320
	□ mm	320
	▭ mm	500x320
Cap. 45° L+R	∅ mm	320
	□ mm	320
	▭ mm	400x320
Cap. 60° R	∅ mm	240
	□ mm	240
	▭ mm	240x320



ACTIEKRANT 2012

MPS GESLOTEN ROLLENBANEN 2000-2

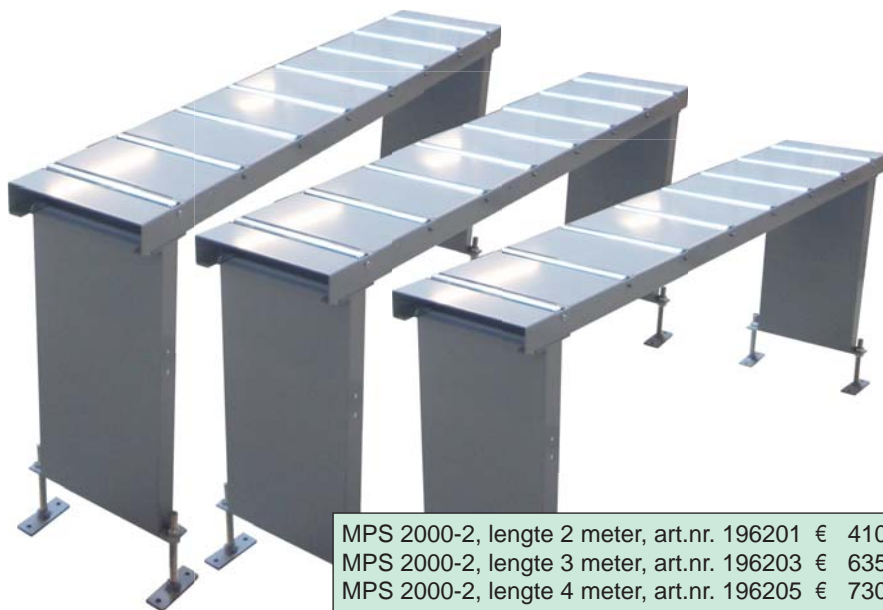

MPS 2000-2, lengte 2 meter, art.nr. 196201	€ 410,=
MPS 2000-2, lengte 3 meter, art.nr. 196203	€ 635,=
MPS 2000-2, lengte 4 meter, art.nr. 196205	€ 730,=
MPS 2000-2, lengte 6 meter, art.nr. 196209	€ 1.045,=
MPS 2000-2, lengte 7 meter, art.nr. 196211	€ 1.280,=

MPS Gesloten rollenbanen type 2000-2

Meerdere uitvoeringen en lengtes leverbaar, zoals zwaardere-, bredere- en aangedreven rollenbanen. Rollenbanen worden af Krimpen a/d IJssel geleverd.

MPS Rollenbanen	
Type	2000-2
Uitvoering	gesloten
Rollen	staal verzinkt
Rolafmeting	Ø50x1,5mm
Rolbreedte	350mm
Rolsteek	250mm
Draagcapaciteit	150kg/mtr.
Hoogte instelbaar ± 50 mm.	1.000mm 900mm 750mm
Kleur:	
Parelwit	RAL1013
Machine groen	RAL6011
Zilvergrijs	RAL7001
Antraciet	RAL7011
Minimum lengte	2 mtr
Oplopend met	1 mtr



Optie:
60° koppelstuk,
voor montage van
rollenbaan aan machine

€ 231,=

WAL-ZER BI-METALEN LINTZAGEN SIMPLEX M42



Excellente kwaliteit lintzaagbladen:
flexibel - lange standtijd - goede spaanafvoer - snel - geluids- en trillingsarm, geven een perfect zaagresultaat.

Simplex M42 bi-metalen lintzaagbladen met geharde tanden -8% cobalt, RC67-69 - zijn geschikt voor de meest gangbare staalsoorten o.a. roestvaststaal.

S=mm	Tanden per INCH
< 2,0	18 - 14 - 10/14
1,5 ÷ 3,0	10 - 8/12
3,0 ÷ 8,0	6/10
5,0 ÷ 12,0	5/8
> 7,0	4/6



LENGTE (mm)	VERTANDING							PRIJS €	ACTIEPRIJS €
	2/3	3/4	4/6	5/8	6/10	8/12	10/14		
2.060x20x0,9mm			•	•	•	•	•	25,80	18,05
2.080x20x0,9mm			•	•	•	•	•	25,80	18,05
2.450x27x0,9mm			•	•	•	•	•	32,50	22,75
2.480x27x0,9mm		•	•	•	•	•	•	32,50	22,75
2.750x27x0,9mm		•	•	•	•	•	•	35,50	24,85
2.845x27x0,9mm		•	•	•	•	•	•	36,00	25,20
2.925x27x0,9mm		•	•	•	•	•	•	37,00	25,90
3.180x27x0,9mm		•	•	•	•	•	•	39,60	27,75
3.240x27x0,9mm		•	•	•	•	•	•	40,20	28,15
3.310x27x0,9mm		•	•	•	•	•	•	40,90	28,65
3.660x27x0,9mm		•	•	•	•	•	•	44,40	31,10
3.810x27x1,1mm		•	•	•	•	•	•	45,90	32,15
4.700x34x1,1mm	•	•	•	•	•	•	•	68,75	48,15
5.200x34x1,1mm	•	•	•	•	•	•	•	75,00	52,50



ACTIEKRANT 2012

MPS[®] HANDMATIG VERPLAATSBARE LENGTEAANSLAG MPS 70

MPS Handmatig verplaatsbare lengteaanslag type MPS 70

Duidelijke maataflezing
Aanslag verplaatst zich over geextrudeerd aluminium profiel
Nastelbare aanslag, opklapbaar en veergebufferd



Opties en toebehoren o.a.:
Pneumatische vergrendeling,
Speciaal uitvoeringen,
rollenbanen en andere
MPS meetssystemen.
Let op: Effectieve meetlengte
ca. -/450mm.

MPS rollenbanen en lengtemeetsystemen worden af Krimpen a/d IJssel geleverd

MPS 70, lengte 2 mtr, art.nr. 193401	€ 840,=
MPS 70, lengte 3 mtr, art.nr. 193402	€ 990,=
MPS 70, lengte 4 mtr, art.nr. 193403	€ 1.125,=
MPS 70, lengte 6 mtr, art.nr. 193406	€ 1.405,=
MPS 70, lengte 7 mtr, art.nr. 193407	€ 1.540,=

Prijzen zijn excl. rollenbanen

Handverplaatsbaar	
Type	MPS 70
Maataflezing mm.	1
Nauwkeurigheid ±mm.	0,5
Houdkracht N.	700
Blokkering	knevel
Aanslag breedte mm.	180
Aanslag	opklapbaar veer gebufferd
Leverbare lengten/mtr.	2~12
Toepassing	profiel strip staf

MPS[®] AUTOMATISCH VERPLAATSBARE LENGTEAANSLAG MPS 2020S

MPS Automatisch verplaatsbare lengteaanslag type MPS 2020S

Besturingsunit met grote cijfers op LCD display
Grote folietoetsen
Geextrudeerd aluminium profiel met gehard stalen assen
Positioneersnelheid ca. 40 m/min.
Brede nastelbare loopwagen, opklapbaar en veergebufferd
Nastelbare looprollen
Electromagnetische blokkering
Achtergeleiding
Groot aantal vaste parameter instellingen



Opties en toebehoren o.a.:
Steun voor besturingskast,
externe vrijtrekfunctie,
geheugen module, neusstuk,
rollenbanen en andere
MPS meetssystemen.
Let op: Effectieve meetlengte
ca. -/450mm.

MPS rollenbanen en lengtemeetsystemen worden af Krimpen a/d IJssel geleverd

MPS 2020S, L=2 mtr, art.nr. 194601	€ 4.750,=
MPS 2020S, L=3 mtr, art.nr. 194603	€ 4.975,=
MPS 2020S, L=4 mtr, art.nr. 194605	€ 5.200,=
MPS 2020S, L=6 mtr, art.nr. 194609	€ 5.650,=
MPS 2020S, L=7 mtr, art.nr. 194611	€ 5.875,=

Prijzen zijn excl. rollenbanen

Automatisch verplaatsbaar	
Type	MPS 2020S
Maataflezing mm.	0,1
Nauwkeurigheid ±mm.	0,25
Houdkracht N.	2000
Aantal looprollen	4
Verplaatsingssnelheid	40 m/min.
Aanslagbreedte mm.	200
Standaard aanslag	opklapbaar/gebufferd
Leverbare lengten/mtr.	2~14
Toepassing o.a.	Licht en middelzwaar metaal- aluminium en houtbewerking



ACTIEKRANT 2012

WISENT ALUMINIUM CIRKELZAAGMACHINE JIH24

WISENT Onderuitkomende aluminium cirkelzaagmachine type JIH24

3 Fase motor, 400 Volt, 5.5 KW
Hydro-pneumatische zaagvoeding
Instelbare voeding d.m.v. voedingsregelaar
Twee-handsbediening aan voorzijde met veiligheidsrelais (conform CE)
Zaagsnelheid 2.000 RPM, indirect aangedreven middels multi V-riem
HM cirkelzaagblad Ø610 mm
Robuust, geslepen zaagbed
Verticale kapklem over dubbele lineair geleiding, met rubberen aandrukplaat
Verstelbare horizontale pneumatische klem
Traploos regelbare klemdruk
Pneumatische nevelsmering
Beschermkap met veiligheidsschakelaar
Zaagblad in aparte zaagkamer met afzuigmond
2 stuks spaanafzuigmonden
Zaagkastdeur linkerkant afgeschermd met veiligheidsschakelaar, die middels timer wordt vrijgegeven (Conform CE)
Werkhoogte ca. 980mm.
Gewicht ca. 550 kg.

€ 13.825,-



JIH 24		
Cap. 90°	Ø mm	200
	□ mm	190
	▭ mm	150x340

WISENT MPS AUTOMATISCHE ZAAGINSTALLATIE MET BUNKERMAGAZIJN

WISENT Aluminium cirkelzaagautomaat type JIH24 met MPS automatisch opduwsysteem en bunkermagazijn

Met aanvoerbundel t.b.v.

- 2x Ø80mm. buis gelijktijdig zagen
- 3x Ø60mm. buis gelijktijdig zagen
- 6+ meter aanvoer magazijn
- Bundelmagazijn voor rond/ vierkant tot 2.000kg.
- Scheiden + meervoudig inkantelen
- Afvalstukken kop/kant afvoeren
- Lange producten 2-zijdig afvoeren tot 4meter
- Korte producten in losse bak





WISENT ALUMINIUM VERSTEKCIRKELZAAGMACHINE JIH16

WISENT Onderuitkomende aluminium cirkelzaagmachine type JIH16

3 Fase motor, 400 Volt, 2,25 KW
 Hydro-pneumatische zaagvoeding
 Instelbare voeding d.m.v. voedingsregelaar
 Twee-handsbediening aan voorzijde, met veiligheidsrelais (conform CE)
 Zaagsnelheid 3.600 rpm, indirect aangedreven middels multi V-riem
 HM cirkelzaagblad Ø400 mm, asgat Ø30 mm.
 Verstekinrichting 40 - 90 - 140°
 Geslepen op lagers draaiende horizontale zaagtafel, vrij instelbaar met knevel en met 5 vaste vergrendel posities (45 - 60 - 90 - 120 - 135°) Tussenliggende posities middels knevel
 Verticale meedraaiende kapklem over lineair geleiding
 2 stuks verstelbare horizontale pneumatische klemmen
 Verstelbare aluminium achtergeleiding
 Achterbrug ca. 60 mm verstelbaar t.b.v. een grotere zaagcapaciteit
 Traploos regelbare klemdruk
 Pneumatische nevelsmering
 Beschermkap met veiligheidsschakelaar
 Zaagblad extra afgeschermd met gesloten zaagkap met spaanafzuigmond
 Extra spaanafzuigmond achterzijde
 Kastdeur voorzijde afgeschermd met veiligheidsschakelaar, die middels een timer wordt vrijgegeven (conform CE)
 Gewicht ca. 400 kg.

€ 6.995,=



JIH 16		
Cap. 90°	Ø mm	120
	mm	100x150
Cap. 45° L+R	Ø mm	110
	mm	100x100

WISENT WISENT ALUMINIUM VERSTEKCIRKELZAAGMACHINE JIH16 + MPS 2020S SET

WISENT Aluminium cirkelzaagmachine type JIH16 met MPS rollenbanen en automatisch lengteteelstelsysteem

Set bestaande uit:

Wisent JiH16 cirkelzaagmachine inclusief HM kwaliteits cirkelzaagblad Ø400 mm
 MPS aanvoer rollenbaan type 2000-1, lengte 4 meter, +16 kunstof rollen incl. koppelstuk
 MPS afvoer rollenbaan type 2000-1, lengte 4 meter, +16 kunstof rollen incl. koppelstuk
 MPS automatisch lengteteelstelsysteem type 2020S, met trespa achtergeleiding
 Inclusief kaststeun met RVS draaiplateau,
 lengte 4 meter, effectieve meetlengte ca. 3,6 meter,
 loopwagen veergebufferd en opklapbaar

SETPRIJS: € 13.550,=



JIH 16		
Cap. 90°	Ø mm	120
	mm	100x150
Cap. 45° L+R	Ø mm	110
	mm	100x100



ACTIEKRANT 2012

DUSS BOORHAMERS - BOORHAKHAMERS - HAKHAMERS

Machines van het hoogste kwaliteitsniveau!

Eenmaal DUSS, altijd DUSS!



P16SDS
€ 305,=



PX48
€ 1.020,=



P26SDS
€ 525,=



PX76
€ 1.220,=



PX78
€ 1.330,=

NIEUW!!



P26C
€ 605,=



PX96
€ 1.550,=

* Combihamers, boren en hakken

NIEUW! PX78 Grote boor-hakcapaciteit met actieve vibratiedemping RVA

DUSS Boor- Boorhakhamers									
Type	Opgenomen vermogen	Boorcap. in hardste beton	Slagenergie joule	Toerental rpm	Type hamer	Toerental instelbaar	Machine gewicht	Gereedschap opname	Artikelnummer
P16SDS	600 Watt	Ø 5-24mm	0-2,2	0-810	Boorhamer	traploos	2,7kg	SDS plus	501103
P26SDS	710 Watt	Ø 5-30mm	0-3,6	0-700	Boorhamer	traploos	3,6kg	SDS plus	501107
P26C*	710 Watt	Ø 5-30mm	0-3,6	0-700	Combihamer	traploos	3,9kg	SDS plus	501706
PX48*	920 Watt	Ø 8-55mm	0-7	0-480	Combihamer	traploos	5,1kg	SDS max	501716
PX76*	1.050 Watt	Ø 12-80mm	3,5-8,5	140-280	Combihamer	traploos	6,7kg	SDS max	501717
PX78*	1.500 Watt	Ø 12-80mm	4,5-10	170-310	Combihamer	traploos	7,6kg	SDS max	501718
PX96*	1.300 Watt	Ø 12-80mm	4,5-11	120-260	Combihamer	traploos	8,6kg	SDS max	501719



PK35
€ 725,=



PKX4
€ 898,=



PK160
€ 1.320,=



PK45
€ 855,=

NIEUW!!



PK75
€ 975,=



PKX7
€ 1.150,=

NIEUW!!



PK75A
€ 1.185,=



PK300
€ 1.505,=

NIEUW! PKX 7 en PK75A Grote hakcapaciteit met actieve vibratiedemping RVA

DUSS Hakhamers									
Type	Opgenomen vermogen	Hakverm.in B45 met punt beitel	Slagenergie joule	Aantal slagen p/min	Constant toerental	Slagkracht instelbaar	Machine gewicht	Gereedschap opname	Artikelnummer
PKX 4	820 Watt	ca. 135kg/h	0-8,4	0-3.200	"Feedback"	traploos	5,1kg	SDS MAX	502115
PKX 7	1.150 Watt	ca. 280kg/h	5-10,5	1500-2.900	"Feedback"	traploos	7,3kg	SDS MAX	502119
PK35	680 Watt	ca. 90kg/h	0-5,3	0-3.400		traploos	3,7kg	16mm zeskant	502100
PK45	710 Watt	ca. 100kg/h	0-6,4	0-3.000	"Feedback"	traploos	4,5kg	16mm zeskant	502102
PK75	1.050 Watt	ca. 260kg/h	5-9,5	1.500-2.900	"Feedback"	traploos	5,6kg	16mm zeskant	502107
PK75A	1.150 Watt	ca. 280kg/h	5-10,5	1.500-2.900	"Feedback"	traploos	6,6kg	16mm zeskant	502103
PK160	1.300 Watt	ca. 475kg/h	10-18	1.200-2.200	"Feedback"	traploos	9,5kg	22mm zeskant	502111
PK300	1.700 Watt	ca. 680kg/h	14-26	1.000-1.900	"Feedback"	traploos	12,2kg	22mm zeskant	502113



ACTIEKRANT 2012

DUSS DIAMANTBOORMACHINES

Machines van het hoogste kwaliteitsniveau!

DUSS Diamantboormachines met ingebouwde unieke veiligheids(slip)koppeling (rolkoppeling) met zacht aanloopmoment, die de gebruiker beschermt tegen verwondingen en de machine tegen overbelasting. Hierdoor kunnen grote diameters zonder statief geboord worden. Handzaam door compacte bouw. Elektronische overbelastingsbeveiliging. Fijnafstelling waterdosering. Snelle omschakeling tussen handgestuurd boren en boren met statief. Zeer doeltreffende stofafzuiging bij droogboren. Ergonomische handgreep en zijhandgreep.



In de toepassingsvideo's op www.electrotool.nl ziet u hoe eenvoudig onze handbediende diamantboormachines te gebruiken zijn

Eenmaal DUSS, altijd DUSS!



Zie film, klik op:



Play



DIA50W
€1.330,=



DIA100W
€1.200,=



DIA150W
€1.225,=



DIA303W
€1.445,=



Duss Diamantboorkronen G 1/2"
voor nat en droog boren
vanaf Ø8mm - Ø300mm



Duss verende snelcentreerpen
handgestuurd centreren tot Ø152mm
Type SZ 250-300mm werklengte
Type SZ4 400-450mm werklengte



Duss adapters voor gebruik
andere merken boren of machines
Type DAS3 DAS6 DAS2 DAS4



Duss snelwisselkoppelingen
Kroonadapter SVK voor boorkroon
Machineadapter SVM voor machine



Duss LS HM gatzagen
Speciaal voor kunststof (rioolbuizen)
vanaf Ø42mm - Ø322mm

Duss statief BST1
Speciaal voor kunststof (rioolbuizen)
Boordiameter tot Ø257mm



Duss statief BS serie
Bevestiging door vacuümpomp, bevestigingsset of snelspankolom
BS130 max. boordiameter Ø137mm
BS160 max. boordiameter Ø202mm



DUSS Diamantboormachines

Type	opgenomen vermogen	Cap. hand-gestuurd nat	Cap. hand-gestuurd droog	Cap. op boor-standaard nat	Cap. rioolbuis handgest. nat	Toerental var. rpm	Machine gewicht	Gereedschap opname	Artikel-nummer
DIA50W	1.800 Watt	Ø8-42mm		Ø8-42mm		3.000-4.000	6,1kg	Snelwissel	100306
DIA100W	1.800 Watt	Ø32-102mm	Ø52-112mm	Ø32-102mm		900-1.200	6,1kg	G 1/2"	100307
DIA150W	1.800 Watt	Ø52-162mm	Ø82-212mm	Ø52-162mm	tot Ø202mm	480-630	6,1kg	G 1/2"	100308
DIA300W	1.800 Watt	Ø112-202mm	Ø127-300mm	Ø112-202mm	tot Ø300mm	260-350	6,1kg	G 1/2"	100311
DIA303W	2.000 Watt	Ø32-202mm	Ø52-300mm	Ø32-202mm	tot Ø300mm	360/680/1.270	6,4kg	G 1/2"	100312



ACTIEKRANT 2012



UNIVERSELE ELECTROMECHANISCHE BUIGMACHINES

CBC Electromechanische buigmachines

Robuuste compacte buigmachines, voorzien van zeer krachtige motor (230Volt 1Phase) met automatische terugloop

Buigt snel en precies tot 180° met minimale vervorming, zowel dun-, als dikwandige buis

UNI42D en UNI60D zijn uitgevoerd met een digitale besturingsunit met 50 programma's van elk maximaal 9 bochten

Electromechanische buigmachines			
Type	UNI42	UNI42D	UNI60D
Fabrikaat	CBC	CBC	CBC
Capaciteit			
Koperen buis Ømm	42x1,5	42x1,5	54x4
CV (Fe) buis Ømm	42x3	42x3	54x4
Aluminium buis Ømm	42x3	42x3	54x5
Pg (Fe) buis Ømm	38x1,5	38x1,5	54x2
RVS buis Ømm	30x2	30x2	42x3
Hydrauliek buis Ømm	42x3	42x3	54x4
Meubel (Fe)buis Ømm	42x2	42x2	54x3
Gaspijp Ømm	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"
Gelaagde buis Ømm	40	40	50
Radius min/max	3-4D	3-4D	3-4D
Motor 1 Phase Watt	600	600	1000
Gewicht ca. kg.	35	35	60
Artikelnummer	200301	200302	200304

UNI42

€2.390,=



UNI42D

€2.925,=



UNI60D

€3.995,=



STATIONAIRE UNIVERSELE ELECTROMECHANISCHE BUIGMACHINES

UNI70C

€7.585,=



UNI76

€10.460,=



CBC Electromechanische buigmachines

Robuuste compacte buigmachines, voorzien van zeer krachtige motor (400Volt 3Phase) met automatische terugloop

Buigt snel en precies tot 180° met minimale vervorming, zowel dun-, als dikwandige buis

UNI70C en UNI76 zijn uitgevoerd met een digitale besturingsunit met 50 programma's van elk maximaal 9 bochten

Electromechanische buigmachines		
Type	UNI70C	UNI76
Fabrikaat	CBC	CBC
Capaciteit		
Koperen buis Ømm	60x4	76,1x8
CV (Fe) buis Ømm	60x4	76,1x6
Aluminium buis Ømm	60x8	76,1x8
Pg (Fe) buis Ømm	60x2	76,1x6
RVS buis Ømm	60x3	76,1x4
Hydrauliek buis Ømm	60x4	76,1x6
Meubel (Fe)buis Ømm	60x3	76,1x8
Gaspijp Ømm	2"	3"
Gelaagde buis Ømm	63	75
Radius min/max	3-4D	3-4D
Motor 3 Phase kW	1,5/2,2	3,0/4,0
Gewicht ca. kg.	210	350
Artikelnummer	200309	230011




ACTIEKRANT 2012

KW TOOLS DRAADEINDKNIPPERS

Rateldraadeindknipper



RAB-M8



Rateldraadeindknipper



art.nr	type	cap.	L		EURO
643620	RAB-M8	M8, M10	568	2,3	369,=
643621	RAB-M10	M8, M10	568	2,3	369,=
☞ ☜ Reservemessen					
643625	ABE-M08	Reservemes M8			66,=
643626	ABE-M10	Reservemes M10			66,=

(Fe)

Draadeindknipper



NK-M6



Draadeindknipper



art.nr.	type	cap.	L		EURO
643640	NK-M6	M6	765	4,1	198,=
643641	NK-M8	M8, M10	765	4,1	198,=
643642	NK-M10	M8, M10	765	4,1	198,=
643643	NK-M12	M12	750	4,0	255,=
☞ ☜ Reservemessen					
643644	NKSM06	Reservemes M6			41,30
643645	NKSM08	Reservemes M8			41,30
643646	NKSM10	Reservemes M10			41,30
643647	NKSM12	Reservemes M12			41,30

(Fe)

Dubbele draadeindknipper



DNKM0810

2 posities om te knippen, M8 en M10



M10

Dubbele draadeindknipper



art.nr.	type	cap.	L		EURO
643651	DNKM0810	M8, M10	765	4,1	238,=
643653	DNKM1012	M10, M12	965	4,1	275,=
☞ ☜ Reservemessen					
643644	NKSM06	Reservemes M6			41,30
643645	NKSM08	Reservemes M8			41,30
643646	NKSM10	Reservemes M10			41,30
643647	NKSM12	Reservemes M12			41,30

(Fe)

Schroefdraadhersteller Doctor Bolt



Schroefdraadhersteller Doctor Bolt



art.nr.	type	cap.		EURO
643672	DB6	M6x1,25	0,2	32,50
643673	DB8	M8x1,25	0,2	32,50
643675	DB10	M10x1,5	0,2	32,50
643679	DB12	M12x1,75	0,2	32,50



ACTIEKRANT 2012

KW TOOLS**RATELDOPSLEUTELS****RN Rateldopsleutels****RN Puntrateldopsleutels**

art.nr.	type	mm	$\leftarrow L \rightarrow$ mm		EURO
241211	RN1317	13X17	265	0,2	32,30
241213	RN1319	13X19	310	0,4	32,30
241217	RN1719	17X19	310	0,4	37,00
241219	RN1721	17X21	310	0,4	37,00
241225	RN1922	19X22	310	0,4	37,00
241227	RN1924	19X24	355	0,7	42,50
241239	RN2427	24X27	355	0,7	50,20
241241	RN2430	24X30	400	1,1	53,40
241245	RN2632	26X32	400	1,1	53,40
241243	RN2730	27X30	400	1,1	56,30
241248	RN3032	30X32	400	1,1	59,30
241250	RN3036	30X36	445	1,4	64,50
241252	RN3236	32X36	445	1,4	64,50
241254	RN4146	41X46	500	2,5	147,70

RN Rateldopsleutels met lange dop**RN-L Puntrateldopsleutels met lange dop**

art.nr.	type	mm	H	$\leftarrow L \rightarrow$ mm		EURO
241261	RN1012L	10X12	28	225	0,4	37,00
241263	RN1013L	10X13	28	225	0,4	37,00
241265	RN1214L	12X14	29	225	0,4	37,00
241267	RN1317L	13X17	52	265	0,4	40,10
241269	RN1417L	14X17	52	265	0,3	40,10
241271	RN1719L	17X19	52	310	0,5	46,20
241273	RN1721L	17X21	52	310	1,1	46,20
241275	RN1921L	19X21	53	310	1,1	49,30
241277	RN1924L	19X24	64	355	0,8	53,00
241281	RN2126L	21X26	69	355	1,1	53,00
241283	RN2127L	21X27	72	355	1,4	53,00
241285	RN2427L	24X27	72	355	1,4	64,70
241287	RN2430L	24X30	76	400	1,3	64,70
241291	RN3236L	32X36	91	445	1,4	90,40

**SRG-A Aluminium rateldopsleutels**

uitgevoerd met stalen dop
licht in gewicht

**SRG-A Aluminium rateldopsleutels**

art.nr.	type	mm	$\leftarrow L \rightarrow$ mm		EURO
243360	SRG1719A	17X19	240	0,2	32,30
241361	SRG1721A	17X21	240	0,2	32,30

NOMAG

TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING

Gooiland 72
Beverwijk
Tel. 0251-229303

Ronde Tocht 5
Zaandam
Tel. 075-6706060

www.nomag.nl